


零件清单

序号	名称
1	螺母
2	手轮
3	注油嘴
4	O 形圈
5	轴承座
6	轴承
7	阀杆销
8	螺钉
9	传动套
10	填料压盖
11	垫圈
12	Y 形圈
13	O 形圈
14	Y 形圈
15	O 形圈
16	阀杆
17	螺母
18	螺栓
19	注脂阀
20	阀盖
21	O 形圈或波形垫
22	密封圈
23	O 形圈
24	阀座
25	导向板
26	闸板
27	阀盖密封垫
28	阀体

标准阀门材料

API6A 材料类别	阀体阀盖材料	阀杆材料涂层	闸板材料涂层	阀座材料涂层
AA 一般环境	碳钢或低合金钢	AISI 41XX 氮化或镀镍磷	AISI 41XX 氮化或镀镍磷	AISI 41XX 氮化或镀镍磷
BB 一般环境	碳钢或低合金钢	AISI 41XX 氮化或镀镍磷	AISI 41XX 氮化或镀镍磷	Stellite™3
CC 一般环境	不锈钢	AISI 410SS	AISI 410 表面硬化	Stellite™3
DD 酸性环境	碳钢或低合金钢	AISI 41XX 镀镍磷	AISI 41XX 表面硬化	Stellite™3
EE 酸性环境	碳钢或低合金钢	AISI 410 氮化或镀镍磷	AISI 41XX 表面硬化	Stellite™3
FF 酸性环境	AISI 410 SS	AISI 410 Nitrided	AISI 41XX 表面硬化	Stellite™3
HH 酸性环境	低合金钢镀 625 或 718 合金	合金 718	合金 718 表面硬化	Stellite™3

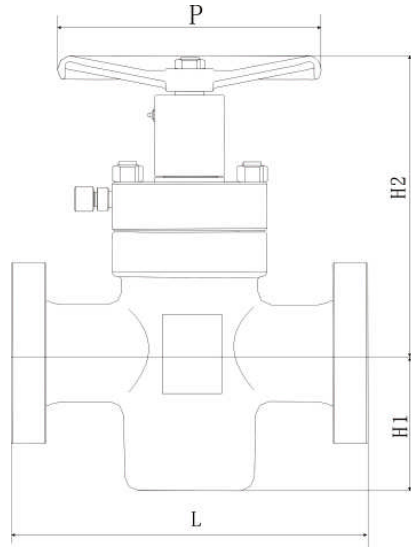

外形尺寸(mm)

压力等级	口径	L			P	H1	H2	重量 (Kg)
		法兰	螺纹端	焊接端				
2000 PSI	2-1/16 "	295	-	-	356	133	391	75.5
	2-9/16 "	333	-	-	356	152	410	96
	3-1/8 "	359	-	-	356	181	484	115
	4-1/8 "	435	-	-	356	232	525	168
	6-1/8 "	562	-	-	467	327	635	384
3000PSI	2-1/16 "	371	270	-	356	137	391	81.6
	2-9/16 "	422	314	-	356	165	410	106
	3-1/8 "	435	346	-	356	187	484	125
	4-1/8 "	511	-	-	467	232	525	216
	5-1/8 "	613	-	-	610	289	573	360
	6-1/8 "	613	-	-	610	327	610	480
5000PSI	2-1/16 "	371	270	-	356	143	441	84
	2-9/16 "	422	314	-	356	165	460	110.5
	3-1/8 "	473	346	-	467	187	484	173
	4-1/8 "	549	-	546	467	232	525	250
	5-1/8 "	727	-	-	610	289	598	384
	6-1/8 "	737	-	-	610	327	610	557
10000PSI	1-13/16 "	464	-	-	356	146	441	120
	2-1/16 "	521	-	-	467	149	441	132
	2-9/16 "	565	-	-	467	173	460	178
	3-1/16 "	619	-	-	610	207	478	231
	4-1/16 "	670	-	-	610	256	532	423
	5-1/8 "	737	-	-	610	333	641	840

备注: 连接法兰 API 6B